



**IADA**

**ACEITES DE MOTOR**

**VEHÍCULO LIGERO • VEHÍCULO PESADO**

# ACEITES DE MOTOR VEHÍCULO LIGERO IADA

## SUPER MULTIGRADO 20 W 50

Aceite Mineral formulado para todo tipo de motores de gasolina y motores diesel en régimen ligero según nivel de calidad ACEA A2/B3 - API SJ.

### NIVELES DE CALIDAD

API SJ/CF-4  
ACEA A2/B3/E2  
MB 228.1  
MAN 271  
VW 501.01/505.00  
VOLVO VDS  
MTU LEVEL 1

CAPACIDAD	REF.
1 L.	30706
5 L.	30506
50 L.	30206
205 L.	30106
1.000 L.	30006



## EVOLUTION SAE 20 W 50

Lubricante multigrado mineral para motor diesel-gasolina con mejoradas características oxidativas según nivel de calidad ACEA A3/B4 - API SL.

### NIVELES DE CALIDAD

API SL/CF/CG-4  
ACEA A3/B4/E3  
MB 228.3 - 229.1  
VW 500.00/501.01/505.00  
MAN M 3275  
VOLVO VDS  
MTU LEVEL 2

CAPACIDAD	REF.
1 L.	30715
5 L.	30512
50 L.	30212
205 L.	30122
1.000 L.	30012




## 15 W 40 DIESEL

Aceite Mineral formulado para motores diesel. Especialmente recomendado para las temperaturas ambientales de todo el año del centro y sur de Europa.

### NIVELES DE CALIDAD

API SJ/CF-4  
ACEA A2/B3/E2  
MB 228.1  
MAN 271  
VW 501.01/505.00  
VOLVO VDS  
MTU LEVEL 1

CAPACIDAD	REF.
1 L.	30702
5 L.	30502
50 L.	30202
205 L.	30102
1.000 L.	30002

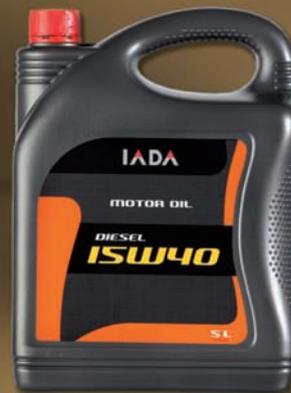

## MULTIGRADO 15 W 40 TDI-GTI DIESEL-GASOLINA

Lubricante multigrado de base mineral de altas prestaciones especialmente formulado para motores diesel y gasolina (TDI-GTI) de aspiración natural o turboalimentados con inyección directa o indirecta.

### NIVELES DE CALIDAD

API SL/CF/CG-4  
ACEA A3/B4/E3  
MB 228.3 - 229.1  
VW 500.00/501.01/505.00  
MAN M 3275  
VOLVO VDS  
RENAULT RVI RLD  
MTU LEVEL 2

CAPACIDAD	REF.
1 L.	30707
5 L.	30507
50 L.	30207
205 L.	30107
1.000 L.	30007



## ADRAX SYNTHETIC 10 W 40

Aceite lubricante de tecnología sintética para motores gasolina y diesel de altas prestaciones y mantenimiento extendido. Especialmente recomendado para motores turboalimentados o con inyección directa. Lubricante de máxima calidad para motores Euro II/III donde no se requiera aceite Low SAPS.

### NIVELES DE CALIDAD

API SL/CF/CG-4  
ACEA A3/B4  
MB 228.1 / 229.1  
VW 500.00/501.01/505.00

### CAPACIDAD

REF.	
30708	1 L.
30503	5 L.
30230	50 L.
30130	208 L.
30003	1.000 L.



## TECHNO+ SAE 5 W 40

Lubricante de tecnología 100% sintética de máxima calidad especialmente desarrollado para cumplir las últimas exigencias de los motores diesel y gasolina.

Su formulación especial se ha desarrollado para los motores TDI, del grupo VW-SEAT-AUDI-SKODA, que utilizan los equipos de bomba de inyección unitaria según especificación 505.01. A parte sobrepasa los requerimientos BMW para sus vehículos gasolina y diesel equipados con o sin filtros de partículas, con servicios ampliados de cambio de aceite (especificación BMW LL-04) y la última norma Mercedes Benz para turismos con medio contenido en SAPS. Para motores Euro IV y anteriores.

### NIVELES DE CALIDAD

API SM/CF  
ACEA A3/B4/C3  
MB 229.51  
VW 502.00/505.01  
(inyector bomba)  
BMW LL-04  
General Motors Dexos 2  
Porsche

### CAPACIDAD

REF.	
30724	1 L.
30524	5 L.
30224	50 L.
30119	208 L.
30024	1.000 L.



## ADRAX PLUS SAE 5 W 40 FULLY SYNTHETIC

Aceite de motor 100% sintético para motores diesel y gasolina de bajo consumo y cambio extendido. Con excelente comportamiento a baja temperatura para motores Euro II/III donde no se requiera un aceite Low SAPS.

### NIVELES DE CALIDAD

API SL/CF  
ACEA A3/B3/B4  
MB 229.1  
VW 502.00/505.00

### CAPACIDAD

REF.	
30709	1 L.
30509	5 L.
30209	50 L.
30110	208 L.
30009	1.000 L.



## LYNX 5 W 30 FULLY SYNTHETIC

Lubricante de tecnología 100% sintética de máxima calidad especialmente formulado para los motores mas modernos y potentes de última generación, tanto gasolina como diesel convencionales o de inyección directa.

Aceite de baja fricción que potencia el ahorro de combustible. Su formulación especial se ha desarrollado para los motores TDI, del grupo VW-SEAT-AUDI-SKODA, que utilizan los equipos de bomba de inyección unitaria según especificación 505.01. A parte sobrepasa los requerimientos BMW para sus vehículos gasolina y diesel equipados con o sin filtros de partículas, con servicios ampliados de cambio de aceite según especificación BMW LL-04. Para motores Euro IV y anteriores.

### NIVELES DE CALIDAD

API SM/CF  
ACEA A3/B4/C3  
MB 229.51  
VW 502.00/505.00/505.01  
General Motors Dexos 2  
BMW LL-04

### CAPACIDAD

REF.	
30723	1 L.
30520	5 L.
30220	50 L.
30120	208 L.
30020	1.000 L.



## LINUS 5 W 30 FULLY SYNTHETIC

Lubricante de tecnología 100% sintética de máxima calidad especialmente formulado para la nueva generación de motores (tanto diesel como gasolina) según tecnología Euro IV equipados con sistemas de post-tratamiento de las emisiones de escape (filtro de partículas y catalizadores).

Para uso en los motores de última generación que requieran lubricantes de motor con normativa C1, de muy bajo contenido en SAPS y características de baja fricción y viscosidad (HTHS).

Cumple la normativa FORD WSS-M2C934-B para sus motores diesel equipados con filtros de partículas y gasolina con catalizador.

### NIVELES DE CALIDAD

ACEA C1  
Ford WSS-M2C934-B

CAPACIDAD	REF.
5 L.	30523
50 L.	30223
208 L.	30123
1.000 L.	30023



## ELBIUS 5 W 30 FULLY SYNTHETIC

Lubricante de tecnología 100% sintética de máxima calidad especialmente formulado para la nueva generación de motores (tanto diesel como gasolina) según tecnología Euro IV equipados con sistemas de post-tratamiento de las emisiones de escape (filtro de partículas y catalizadores).

Para uso en los motores de última generación que requieran lubricantes de motor con normativa C4, de muy bajo contenido en SAPS y características de media fricción y viscosidad (HTHS).

Cumple normativa de Renault RN 0720 para sus motores diesel equipados con filtros de partículas y gasolina con catalizador y para intervalos de cambio prolongados.

### NIVELES DE CALIDAD

ACEA C4  
Renault RN 0720

CAPACIDAD	REF.
5 L.	30525
50 L.	30225
208 L.	30125
1.000 L.	30025



## ALTIOR 5 W 30 FULLY SYNTHETIC

Lubricante de tecnología 100% sintética de máxima calidad especialmente formulado para los motores más modernos y potentes de última generación, tanto gasolina como diesel convencionales o de inyección directa.

Para motores según tecnología Euro IV equipados con sistemas de post-tratamiento de las emisiones de escape (filtro de partículas y catalizador). Para uso en los motores de última generación, del grupo VW-SEAT-AUDI-SKODA (VAG), que requieren las exigencias de las normas VW 504.00-507.00 de bajo contenido en SAPS y cambios extendidos de aceite.

### NIVELES DE CALIDAD

ACEA C3  
VW 504.00-507.00

Compatible en vehículos que requieran las normas previas: VW 501.01-502.00-503.00-503.01-505.00-505.01- 506.00 y la mayoría de motores 506.01\*.

\* Limitaciones: Motores diesel V10 TDI PD y IS. Estos motores solo deben llenarse con aceite VW 506.01.

MB 229.51  
BMW LL-04  
Porsche C30

CAPACIDAD	REF.
1 L.	30701
5 L.	30501
50 L.	30201
208 L.	30101
1.000 L.	30011



IADA



IADA

MOT

FULL

F

# ACEITES DE MOTOR VEHÍCULO PESADO IADA

## MULTIGRADO 15 W 40 SHPD

Aceite Mineral formulado para motores diesel tanto de vehículos pesados de carretera como de obra pública y minería. Responde a las exigencias más modernas de los organismos oficiales y fabricantes de automóviles. SUPER HIGH PERFORMANCE DIESEL, proporciona una excelente protección contra el desgaste, alargando así la vida del motor y sus componentes.

### NIVELES DE CALIDAD

API CI-4/SL  
ACEA B4/E5/E7  
MB 228.3  
MAN M3275  
MTU Level 2  
Volvo VDS-3  
MACK E0-M+  
Cummins CES 20071/72/76/77/78  
Renault RLD/RLD-2  
Caterpillar ECF-1a, ECF-2  
ZF TE-ML07C

CAPACIDAD	REF.
1 L.	30705
5 L.	30505
50 L.	30205
205 L.	30105
1.000 L.	30005



## ENERGY 10 W 40 UHPD SYNTHETIC

Lubricante de tecnología sintética para motores diesel vehículo pesado de alto rendimiento.

ULTRA HIGH PERFORMANCE DIESEL proporciona una excelente protección a todos los componentes del motor y permite alargar los periodos de cambio de aceite. Además, y debido a sus características de fluidez, reduce el consumo de combustible y reduce el desgaste de las piezas.

### NIVELES DE CALIDAD

API SL/CI-4  
ACEA E7/B4  
MB 228.3  
MAN M3275  
Volvo VDS-3  
MTU Level 2  
MACK E0-M+  
Cummins CES 20076/77/78  
Renault RLD-2  
Caterpillar ECF-1a  
JASO DHD-1  
DDC 93K215

CAPACIDAD	REF.
5 L.	30504
50 L.	30200
208 L.	30100
1.000 L.	30008



## SAE 30 MONOGRADO SERIE 3


Aceite mineral monogrado formulado para motores diesel recomendado para las temperaturas ambientales de invierno del centro y sur de Europa.

Para motores diesel aspirados y ligeramente sobrealimentados con períodos de drenaje frecuentes.

### NIVELES DE CALIDAD

API SG/CF  
ACEA E2  
MB 228.0  
Allison C-4

CAPACIDAD	REF.
1 L.	30751
5 L.	30551
50 L.	30251
205 L.	30151
1.000 L.	30051

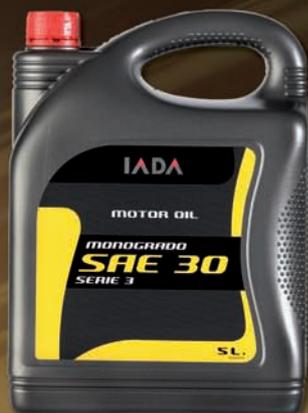


## SAE 40 MONOGRADO SERIE 3

Aceite mineral monogrado formulado para motores diesel recomendado para las temperaturas ambientales de verano del centro y sur de Europa.

Para motores diesel aspirados y ligeramente sobrealimentados con períodos de drenaje frecuentes.

### NIVELES DE CALIDAD

CAPACIDAD	REF.
1 L.	30752
5 L.	30552
50 L.	30252
205 L.	30152
1.000 L.	30052

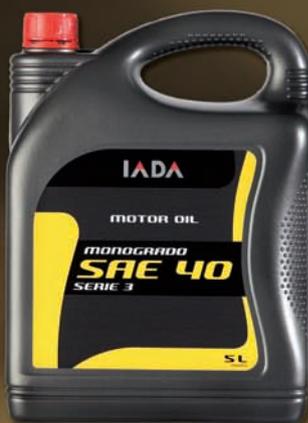

## FORTUM 10W40 FULLY SYNTHETIC

Aceite de motor multigrado con bases 100% sintéticas grado SAE 10W40 de bajo contenido en SAPS (azufre, cenizas sulfatadas y fósforo).

Especialmente formulado para la nueva generación de motores diesel pesado; según tecnología con sistemas de post-tratamiento de los gases de escape (filtro de partículas, sistema SCR, etc).

### NIVELES DE CALIDAD

ACEA E6/E7/E9  
API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4  
MAN 3477  
DAIMLER CHRYSLER (Mercedes Benz) 228.51  
MTU Type 3.1  
VOLVO VDS-3  
RENAULT TRUCK RXD, RGD  
CATERPILLAR ECF-1-a  
DEUTZ DQC III-05

CAPACIDAD	REF.
5 L.	30510
50 L.	30210
208 L.	30112
1.000 L.	30010





www.IADA.es

Ctra. de Vilafranca a  
Guardiola de Font-Rubí, Km. 6,5  
Tel. (+34) 93 897 84 37  
08735 Vilobí del Penedès  
Barcelona (Spain)  
dpto.comercial@iada.es

