

Iada - 25045 - ACEITE DEXRON II D 500 ML.

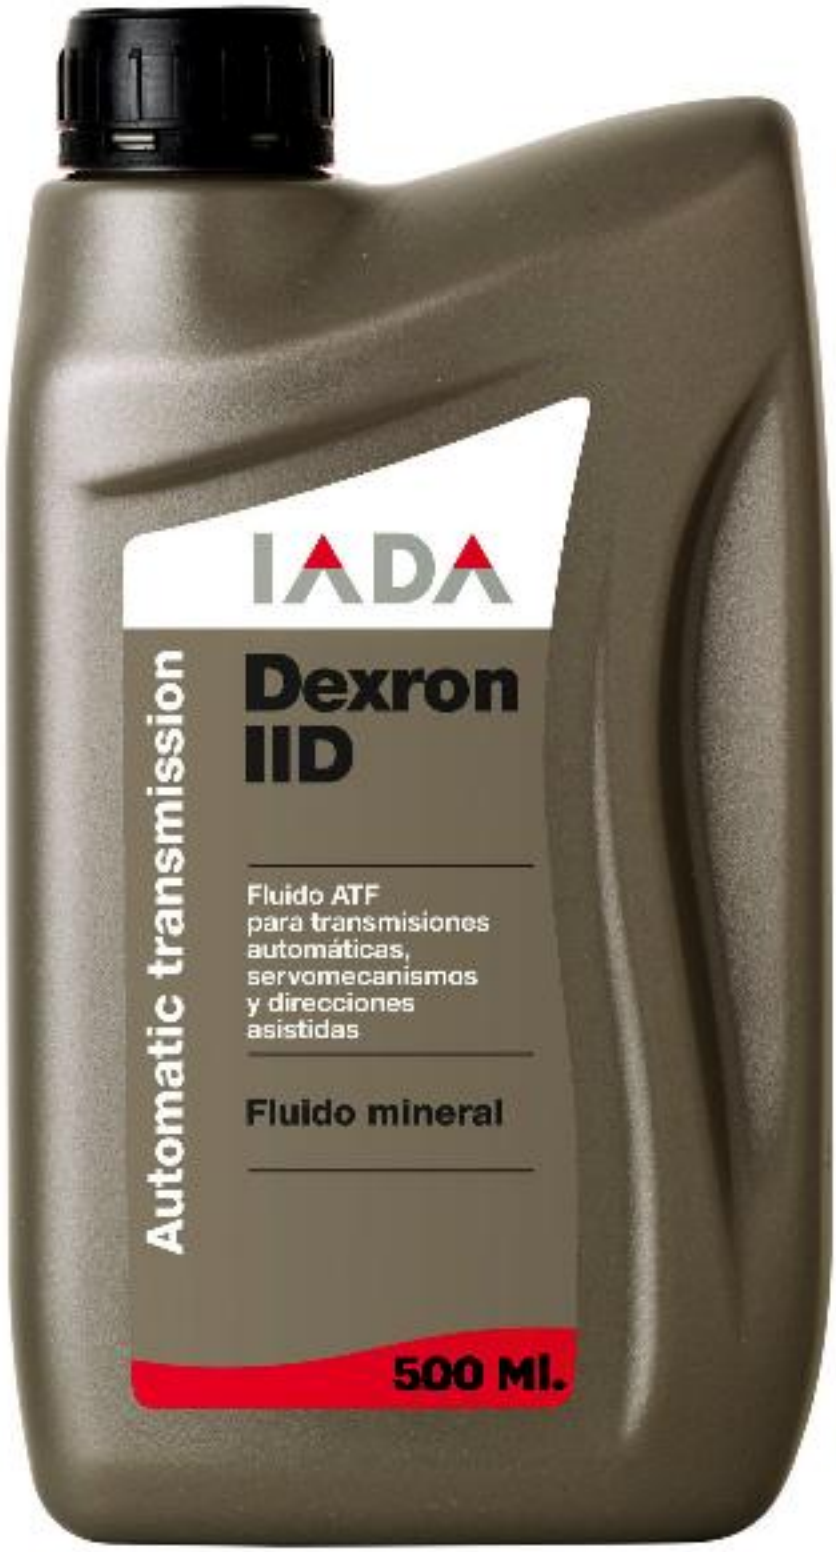
Fluido hidra´ulico tipo ATF. Especialmente indicado para transmisiones automa´ticas, servomecanismos, direcciones asistidas; cuando se recomiende utilizar un fluido que cumpla la especificacio´n GM D

Niveles de calidad
GM DEXRON II D, Voith H 55.6335, Man V1, Z1, MB 236.1, ZF TE-ML 14A

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Elevado Índice de Viscosidad y excelente estabilidad de la viscosidad en servicio.
Excelente transmisión de potencia.
Gran poder antidesgaste, con lo cual prolonga la vida del mecanismo.
Gran resistencia al envejecimiento a la formación de lodos.
Proporciona un funcionamiento suave y sin golpes de la transmisión.
Alta protección contra la corrosión y excelente fluidez a bajas temperaturas.
Baja formación de espuma.
Gran estabilidad frente a las juntas de caucho

Como se ha descrito, su campo de aplicación está en las transmisiones automáticas, convertidores de par, servodirecciones, etc., de automóviles, camiones, maquinaria de obras públicas y agrícola, así como cualquier
tipo de maquinaria con estos sistemas, sea cual sea su marca (siempre que el constructor no indique otra cosa), lubricación de cojinetes, sistemas hidráulicos, etc. En general donde se requiera un nivel de calidad de
DEXRON II D.


ofertas
IADA
Dexron IID
ATF Hydraulic fluid
Fluido ATF para transmisiones automáticas, servomecanismos y direcciones asistidas


IADA
Automatic transmission
Dexron IID
Fluido ATF para transmisiones automáticas, servomecanismos y direcciones asistidas
Fluido mineral
500 Ml.