



Yuasa Ficha Técnica

Yuasa YBX3096 - YBX3000 SMF Batteries

Rendimiento

| | |
|-----------------------------------|------|
| Tensión | 12V |
| Capacidad (20 horas) | 75Ah |
| Capacidad Arranque Amperios (EN1) | 650A |

Dimensiones

| | |
|-------|-------|
| Largo | 278mm |
| Ancho | 175mm |
| Alto | 190mm |

Peso

| | |
|-----------------------|------|
| Mean Weight with Acid | 18kg |
| Peso Sin acido | - |
| Volumen de acido | - |

Características


| | |
|------------------------------|----------------|
| Tipo de Caja | L3 DIN |
| Fijación | B3 |
| Indicador de Carga | ✓ |
| Asas | ✓ |
| Respiradero | ✓ |
| Características Semitraccion | - |
| Sellada | SMF Double Lid |




Tecnología

| | |
|--------------------|------------------|
| Regulador gases | ✓ |
| Tecnología | Ca/Ca |
| Separadores | PE |
| VDA Roll Over Test | ✓ |
| Vibración | V1 (30Hz/3g/2hr) |
| Carga recomendada | 4A |

Fijación

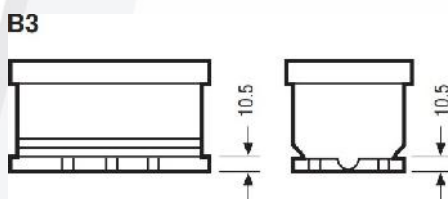


Esquema

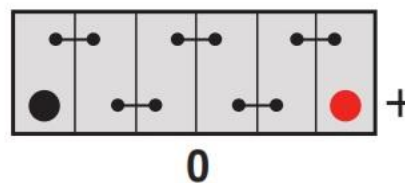

Tipo de terminal

T1

Standard DIN Post

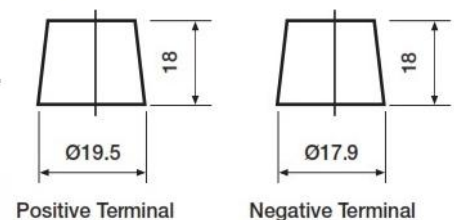

Fecha de emision: 05/02/2016 - E&EO